

IFD-007i8

手回し式充電ラジオライト ホワイトレスキュー®

手回し式充電ラジオライト ホワイトレスキュー®をご購入頂き、誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。

取扱説明書


- 記載されている会社名、商品名、規格名は各社の登録商標または商標です。
- ホワイトレスキュー®は、株式会社威風堂の登録商標です。
- Adobe、Adobeロゴは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。
- iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Androidは、米国および他の国々で登録されたGoogle Inc.の商標又は登録商標です。
- 仕様その他改良のため、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

注意事項

iPhoneもしくはAndroidスマートフォンへの充電の際は、万が一に備え、保存されているデータの「バックアップ」を前もって必ず行ってください。本製品の充電による保存データの破損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。また、長期保管の過放電により手回し充電ができなくなる場合があります。3か月に1度は手回し充電してください。

各部名称

- ①3LEDライト
- ②ラジオスイッチ／音量ホイール
- ③スライドスイッチ(ライト・サイレン点滅)
- ④ラジオチューニング
- ⑤AM／FM切替スイッチ
- ⑥アンテナ内蔵ストラップ
- ⑦スピーカー
- ⑧充電ハンドル
- ⑨ケーブル差込口

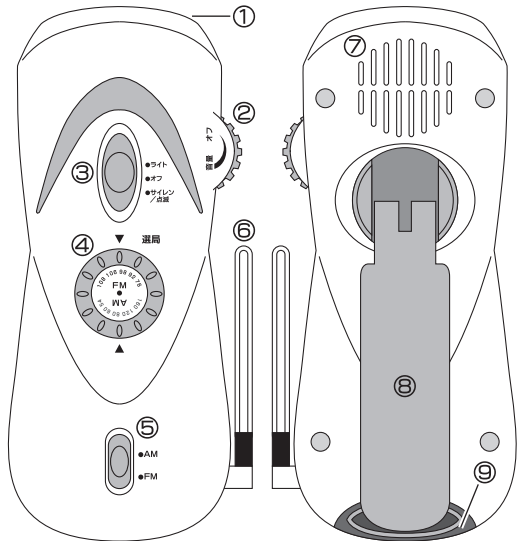

機能と特長

- [A] 乾電池不要の手回しタイプです。
- [B] 省電力のLEDライトを使用。(ライト寿命約10,000時間)
- [C] 緊急時に役立つ、「サイレン&点滅モード」を搭載。
- [D] iPhoneX・8/8Plus・7/7Plus・6/5/4シリーズ、Androidスマートフォン充電機能
- [E] 60秒間、手回し充電した場合
 - LEDライト…約10～20分 ●ラジオ…約7分
 - LEDライト点滅+サイレン…約3～5分
 - 連続通話…約1分 ●連続待ち受け…約10～20分
- ※通話時間と待ち受け時間は機種によって異なります。
- [F] フル充電後、LEDライトは約2～3時間連続で使えます。

仕様


- ラジオ周波数/
・AM:525~1650KHz ・FM:76~108MHz
- 消費電力/約0.5W
- ライト[寿命]/約10,000時間
- サイズ/約125.5×42.5×51.5mm
- スピーカー出力/約0.25W
- 質量/約125g

付属品

- ホワイトレスキュー®本体×1個
- 充電ケーブル×1本
- iPhone4S/4専用30ピンコネクタ×1個
- iPhoneX・8/8Plus・7/7Plus・SE・6/5シリーズ専用コネクタ×1個
- マイクロUSBコネクタ×1個

Androidスマートフォン等への充電


マイクロUSB対応機種にのみ対応

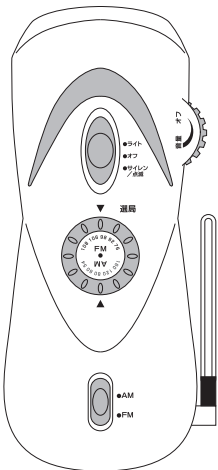

↑「携帯用充電 DC OUT 5.0V」に接続します。

①ハンドルを起こして、ホワイトレスキュー®とスマートフォンを充電ケーブルで繋ぎます。

充電ケーブル



マイクロUSBコネクタ

②ハンドルを回します。回し続けると充電マーク(稲妻マーク)が出現します。任意の数値まで回してください。




右回転、左回転のどちらでも対応

充電できない場合は…



ハンドルを回しても充電状態にならない場合は、回転スピードを上げたり、下げたりしながら様子をご確認ください。また、ケーブルやコネクタの接続具合をご確認ください。緩い場合はしっかり差し込んでください。

iPhone各種への充電

①ハンドルを起こして、ホワイトレスキュー®とスマートフォンを充電ケーブルで繋ぎます。

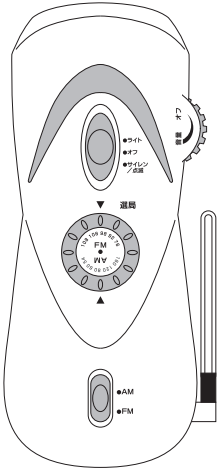


「携帯用充電 DC OUT 5.0V」に接続します。

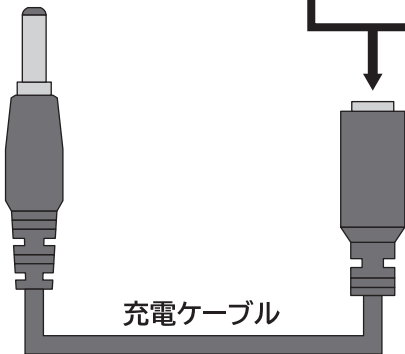

②ハンドルを回します。回し続けると充電マーク(稲妻マーク)が出現します。任意の数値まで回してください。



右回転、左回転のどちらでも対応

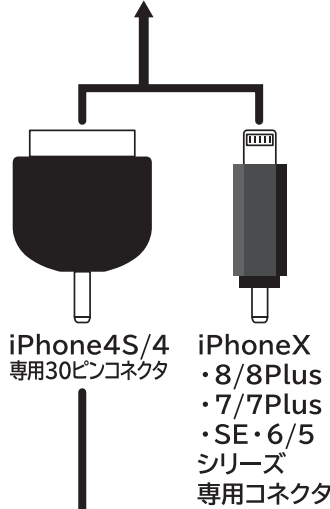

iPhone4S/4
専用30ピンコネクタ

iPhoneX
・8/8Plus
・7/7Plus
・SE・6/5
シリーズ
専用コネクタ



充電できない場合は…

接続後、ハンドルを回し続け、図①のように充電マーク(稲妻マーク)を出現させてください。図②のような状態では充電ができませんので、接続の確認と回転の強弱を調節してください。充電が開始された直後は画面がブラックアウトする場合がありますが、充電は行われています。ホームボタンを押すなどしてご確認ください。

ご注意ください

※緊急時以外に本商品を使用したiPhone各種、Androidスマートフォンへの充電はお控えください。

※iPhoneにつきましては安定した電圧を保つため高速回転が必要になります。

※AndroidスマートフォンはマイクロUSB対応の機種に限ります。

※市販のACアダプターで充電される場合は4.5V・0.35AのACアダプターをご利用ください。30~40分で満充電となります。規定以上のACアダプターを利用しますと製品が熱を持ち、バッテリー部分が焼け、表面が溶ける場合があります非常に危険です。

販売元

IFUDO Ltd.

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原9-1-4

カスタマーサポート電話番号

082-962-0061

10:00~17:00(土・日・祝日休み)

IFD-007i8

ホワイトレスキュー®

取扱説明書

2019.10 現在