

## 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書はいつでも閲覧できるように大切に保管してください。

12V車専用      コード長2.5m      冷暖2WAYタイプ

クール&ホット「年中快適くん」  
エアーカーシート

COOL BREEZE SEAT

夏は涼風クールシート

背中&座面からの涼風でムレ無く快適ドライブ

ガンガン吸い込むパワーファン内蔵!

Power Fan



背中 HEATER

座る HEATER

ダブルヒーターだから体中ポッカポカ

冬は即暖ヒーターシート

HEATER SEAT

背中&座面にヒーターを内蔵!冬のドライブもポカポカ快適に!



- 本製品はDC12V車専用です。DC24V車には使用できません。
- シガーソケットは内径20.9mm以上22mm未満でお使いいただけます。

## 使用上の注意

本製品の分解・改造等はおやめください。接続機器の故障・破損の原因になります。また、これらが起因するトラブル、ケガ、事故等に関しては弊社では一切その責任は負いかねます。

- 本製品の配線や設置などが車の運転の障害、エアバッグなど車の装備に影響がないように配線してください。
- 絶対に分解・改造を行わないでください。
- 本製品の穴や隙間に針金、金属ピンなどの異物を入れないようにしてください。
- 水、海水、牛乳、清涼飲料水、石鹼水等の液体で濡らしたり、濡れたまま使用しないでください。
- 本製品の使用中、保管中に異臭・異音・発煙・発熱・変色・変形・破損等の異常が認められた場合は、ただちに使用をおやめください。
- 日本国外では、ご使用にならないでください。
- 一般用として設計しています。業務用で使用しないでください。
- シガープラグは濡れた手で触らないでください。
- 増設仕様のシガーソケットには差し込まないでください。
- 可燃物の周辺で使用しないでください。
- プラスアース車で絶対に使用しないでください。
- シガープラグに水分やホコリなどがかからないようにしてください。
- シガーソケットに本製品が接続され、本製品の電源が入った状態で、エンジンを始動しないでください。
- シガープラグコードに対して次のような行為は絶対に行わないでください。  
【1】傷つける【2】加工する【3】無理に曲げる【4】引っ張る【5】束ねる【6】重いものをのせる【7】挟み込む
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お子様の手が届く場所に保管しないでください。
- 本製品のお手入れは、電源を切り、シガープラグソケットから抜いてから行ってください。
- 使用時以外は電源プラグをソケットから抜いてください。
- シガープラグがシガーソケットに奥までしっかり差し込まれていることをご確認ください。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 必ず室内でご使用ください。
- 本製品動作中は本製品を移動させないでください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。
- ほこりがある場所でのご使用は避けてください。
- コードを持たず、必ずシガープラグを持って引き抜いてください。
- 無人やエンジン停止時の使用はおやめください。使用しないときは必ずスイッチをオフにしてください。
- 本製品が破損した場合は、車のヒューズボックスにある、全ヒューズに破損がないか確認してください。また、ヘッドライト、空冷ファン等に支障がないことも確認してください。
- シガープラグは水平にゆっくり抜いてください。回転させたり、斜めに抜くと破損の原因になります。
- 走行に伴う振動によりシガープラグが外れることがあります。接触不良のままで使用した場合、破損、故障の原因となります。※一部の車種ではシガーソケットが浅いため接触不良になる場合があります。

## 取り付け方

### !! ご確認ください

”年中快適くん”はヘッドレストと背面が分離している「シャフト2本」タイプのシートに取り付けることができます。

ヘッドレストのシャフトが無い、特殊な形状のシートには取り付けできません。



### ズレ防止の為、運転前に①と②の固定具合を必ずご確認ください。

①ヘッドレストのシャフトにベルトを取り付けます。ベルト先端をベルトループに入れ、ベルトを面ファスナーで固定してください。



②ストッパーを背面と座面の間に押し込んでください。

最後にシガーソケットにシガープラグを差し込み、送風とヒーターを適宜、操作してください。

#### 仕様

- 材質：ポリエステル、ウレタンフォーム、EVA、合金、ABS
- 電圧・消費電力：12V 12W（涼風） 35W（加熱）
- 電源コード長さ：約2.5m


## 使い方

- ①シガープラグをシガーソケットに差し込みます。
- ②シガープラグのランプの点灯を確認します。
- ③送風、ヒーターのスイッチをオンにします。下図をご参照ください。

※使用後は、シガープラグをシガーソケットから抜いて保管してください。

### リモコン

送風  
強/オフ/弱

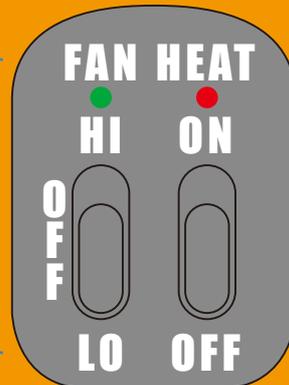

ヒーター  
オン/オフ

※送風とヒーターは同時に使用できます。

販売元

**IFUDO Ltd.**

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原9-1-4

カスタマーサポート電話番号

**082-962-0061**

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日休み)

IFD-088

カーシート「年中快適くん」

取扱説明書

2020.4 現在